


Buses Cône Creux Haut Débit - TFC



CARACTERISTIQUES DU JET :

Les Buses de Pulvérisation TFC produisent un Jet en forme de Cône Creux avec une large gamme de Débits et Angles de Pulvérisation. Projection Axiale

Angles de Pulvérisation : de 50° à 180°, en fonction de la pression et du modèle.

CONSTRUCTION :


Buses en une pièce sans pièce intérieure afin de réduire les problèmes de bouchage.

Raccordement : de 1/4" à 4", BSPT Mâle ou Femelle, NPT ou autre sur demande.

Les Matériaux Standard sont le Laiton, l'Inox 316, le PVC, le Polypro, le PTFE.

EXEMPLES D'APPLICATION :

Humidification, Lavage d'Air ou de Gaz, Refroidissement d'Air ou de Gaz, Refroidissement d'Eau, Traitement de Surface de Métaux, Dégraissage de Produits, Réaction Chimique, etc.

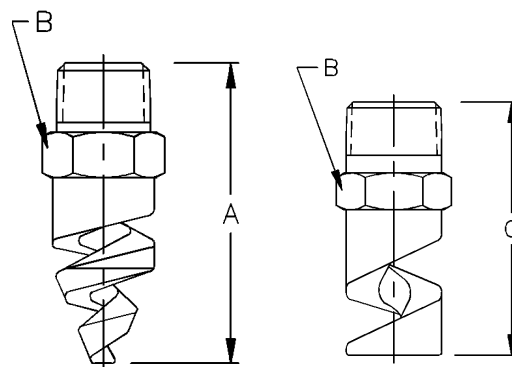

50°, 60°, 90°, 120°

180°

Caractéristiques

Buse TFC										Ø Orifice mm	Ø Passage mm	Dimensions (pour métal)			Pression (Bar)										Angles de Pulvérisation Disponibles				
Code	Raccordement Mâle ou Femelle														0,5	0,7	1	2	3	5	10	20							
	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"			A	B	C	Débit (L/min)														
TFC6	X									2,38	2,38	42,9	14,3	2,26	2,67	3,19	4,5	5,5	7,1	10,1	14,3	X	X	X	X				
TFC8	X									3,18	3,18	47,6	14,3	47,6	4,19	4,96	5,93	8,4	10,3	13,2	18,7	26,5	X	X	X	X	X		
TFC10	X									3,97	3,18	47,6	14,3	47,6	6,45	7,63	9,12	12,9	15,8	20,4	28,8	40,8	X	X	X	X	X		
TFC12		X								4,76	3,18	47,6	17,5	47,6	9,67	11,4	13,7	19,3	23,7	30,6	43,2	61,1	X	X	X	X	X		
TFC14		X								5,56	3,18	47,6	17,5	47,6	13,1	15,4	18,5	26,1	32	41,3	58,4	82,6	X	X	X	X	X		
TFC16		X								6,35	3,18	47,6	17,5	47,6	17,1	20,2	24,2	34,2	41,8	54	76,4	108	X	X	X	X	X		
TFC20		X								7,94	3,18	47,6	17,5	47,6	26,6	31,5	37,6	53,2	65,1	84,1	119	168	X	X	X	X	X		
TFC24			X							9,53	4,76	63,5	22,2	60,5	38,8	46	54,9	77,7	95,1	123	174	246	X	X	X	X	X		
TFC28			X							11,1	4,76	63,5	22,2	60,5	53,2	62,9	75,2	106	130	168	238	336	X	X	X	X	X		
TFC32				X						12,7	4,76	69,9	28,6	76,2	67,7	80,1	95,7	135	166	214	303	428	X	X	X	X	X		
TFC40					X					15,9	6,35	92,1	34,9	92,2	108	128	153	216	264	341	483	683		X	X	X	X		
TFC48					X					19,1	6,35	92,1	34,9	92,2	153	181	216	306	375	484	685	968		X	X	X	X		
TFC56						X				22,2	7,94	111	50,8	111	208	246	294	416	509	657	930	1320		X	X	X	X		
TFC64						X				25,4	7,94	111	50,8	111	272	322	385	545	667	861	1220	1720		X	X	X	X		
TFC72							X			28,6	7,94	111	50,8	111	309	366	438	619	758	978	1380	1960		X	X	X	X		
TFC88								X		34,9	11,1	143	63,5	127	451	534	638	902	1110	1430	2020	2850		X	X	X	X		
TFC96								X		38,1	11,1	176	63,5	127	570	674	806	1140	1400	1800	2550	3600		X	X	X	X		
TFC112									X	44,5	14,3	219	88,9		825	976	1170	1650	2020	2610	3690	5220		X	X	X			
TFC128									X	50,8	14,3	219	88,9		1090	1290	1550	2190	2680	3460	4891	6920		X	X	X			
TFC160									X	63,5	15,9	257	114		1690	2000	2390	3380	4140	5350	7570	10700		X	X	X			